COVERlife®

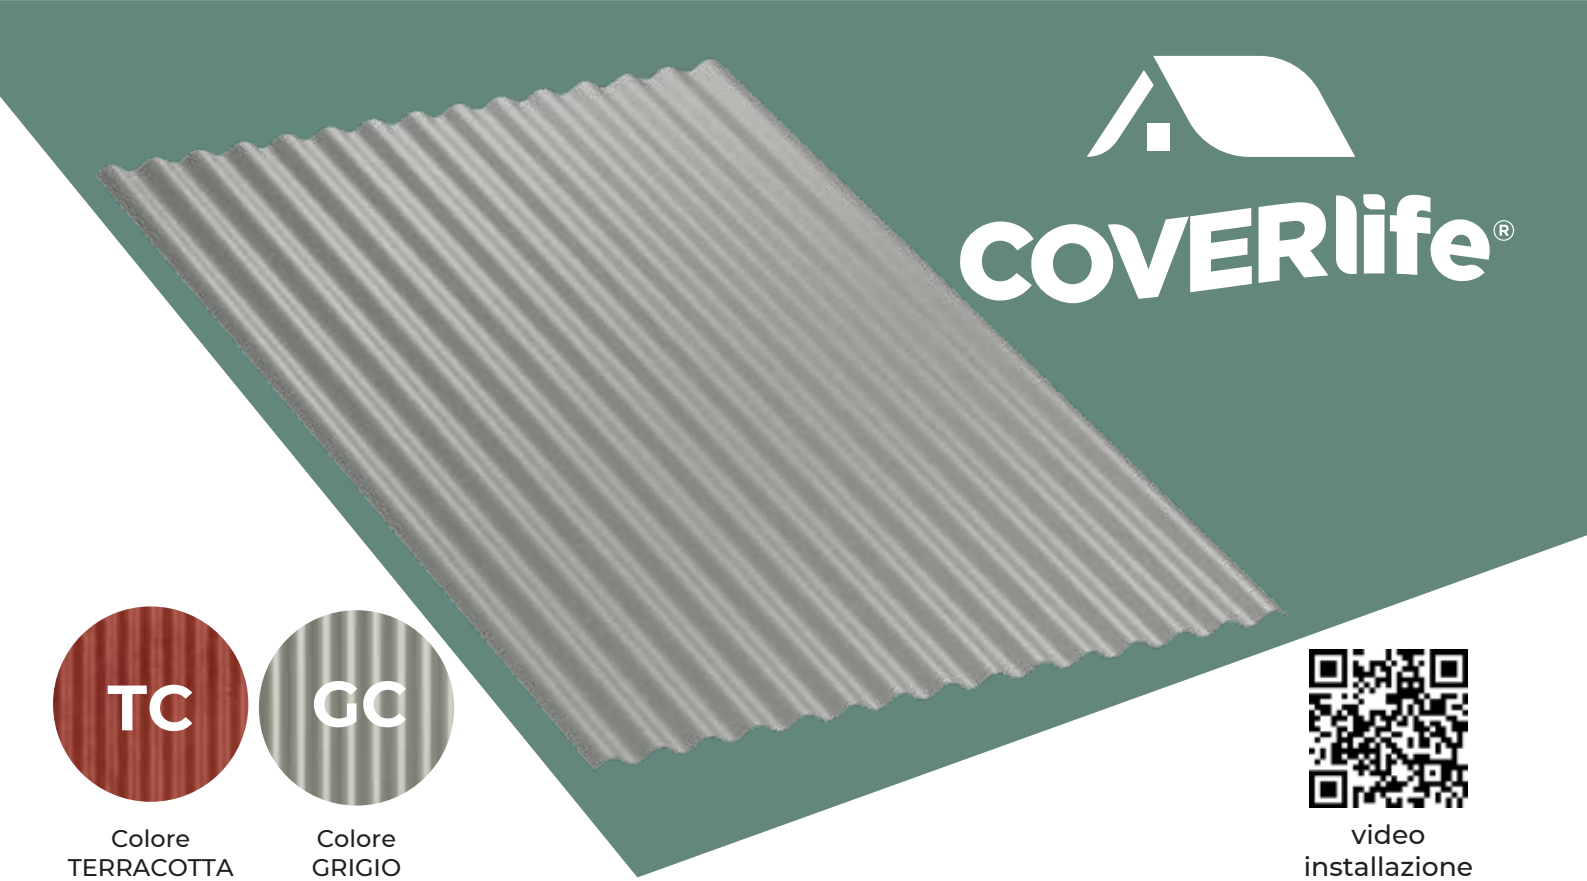

TC

Colore
TERRACOTTA
cod. OLLF019TC

GC

Colore
GRIGIO
CHIARO
cod. OLLF019GC

video
installazione

CONSIGLI PER LA POSA
LASTRA ONDA BRICO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
Larghezza	mm. 1115 ± 5
Lunghezza	mm. 1900 ± 5
Larghezza utile	mm. 1064 ± 5
Passo	mm. 76
Altezza profilo	mm. 18
Spessore	mm. 1,8 ± 0,2
Finitura superficiale	Ruvida
Peso	Kg/m² 3,40 ± 5%
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C	Kg 325*

**Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 1119*

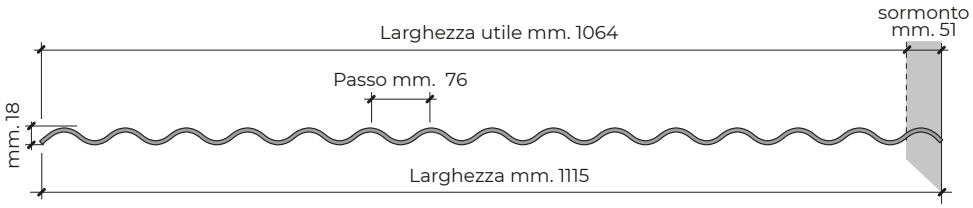

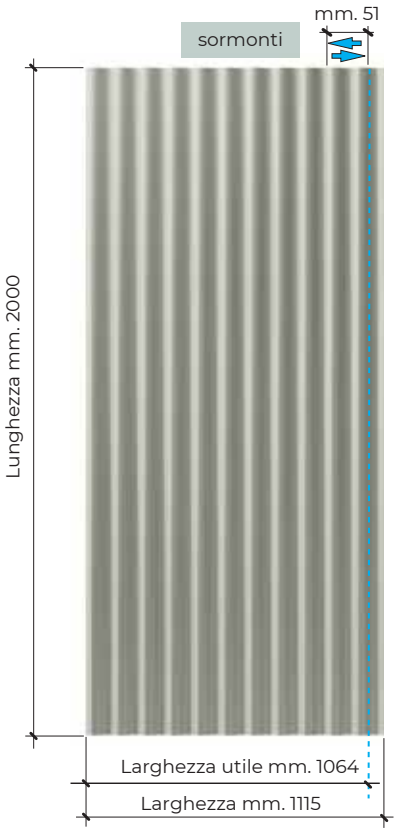

Le lastre di copertura vengono posate dal basso (linea di gronda) verso l'alto: la lastra posizionata in alto dovrà essere tagliata in base alla lunghezza della struttura portante.

STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI

Il sistema di arcarecci da predisporre per la Lastra Onda dovrà essere progettato con distanze precise legate al passo della lastra e alla distanza tra i fissaggi. Il primo arcareccio, in corrispondenza della linea di gronda, dovrà sempre essere posizionato a cm.10 dalla fine della lastra. La misura dello sporto verrà individuata in base al posizionamento degli ancoraggi per la gronda. I successivi arcarecci avranno un interasse tra i 45 e 80 cm. Per la migliore esecuzione dei lavori di copertura occorrerà verificare, prima dell'inizio dell'installazione delle lastre, la natura degli arcarecci (legno o metallo) per determinare la lunghezza delle viti di fissaggio.

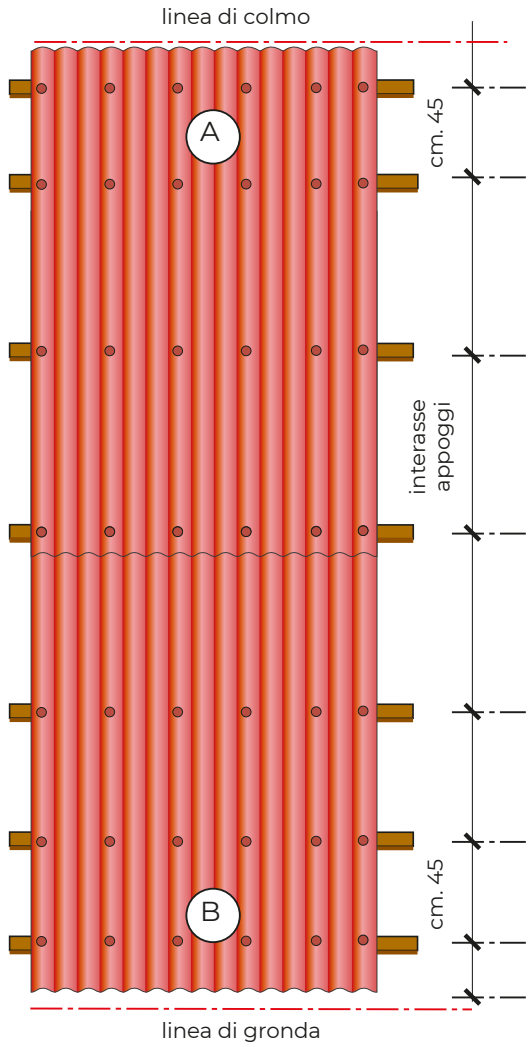

SORMONTI E PENDENZE

Dopo il fissaggio della prima lastra, si procede rispettando il sormonto per la posa delle lastre successive. Per evitare una sfasatura nell'allineamento delle lastre occorre sovrapporre un pezzo di lastra (vedi 1 nella figura a destra) al sormonto delle due lastre sottostanti e mantenere premuto durante il fissaggio per impedire lo slittamento.

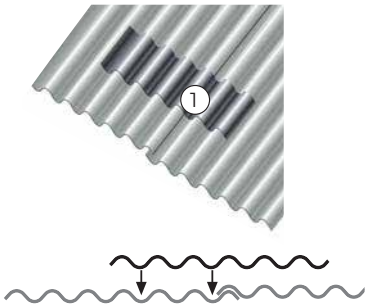

DIREZIONE DI POSA IN RAPPORTO AI VENTI

Dato il profilo ondulato, la lastra Onda potrà essere posata sia da destra a sinistra che da sinistra a destra, e dovrà pertanto essere ruotata di 180° per mantenere invariate le caratteristiche del sormonto indicate a seconda della direzione del vento dominante.

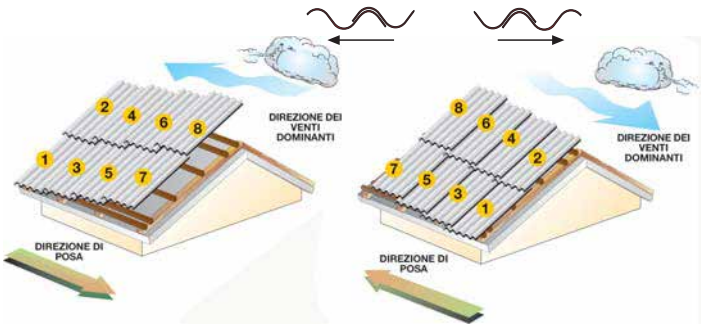

INTERASSE CONSIGLIATO



PENDENZA MINIMA



10% (6°)
(sormonto mm 300)

DIREZIONI DI POSA DELLE LASTRE

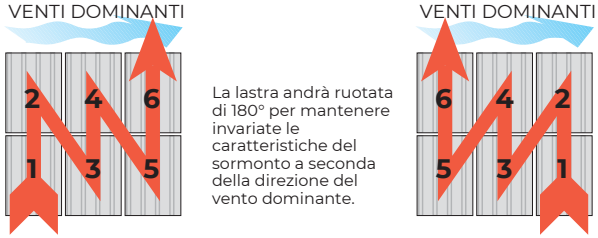

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER LASTRA ONDA ROMANA

Art. CN00NTC

Le lastre di copertura devono essere fissate utilizzando le viti autofilettanti da 50 mm (disponibili in 2 versioni, per strutture in legno o in metallo) ed i cappellotti direttamente sulla struttura, forando prima la lastra con una punta da 10 mm. Il cappellotto tondo con guarnizione per lastra Onda Brico è un unico elemento tondo composto da una parte bloccante rigida (dove va inserita la vite) e da una guarnizione dello stesso colore che garantisce la tenuta d'acqua. Prima di fissare la copertura ricordate di verificare sempre l'allineamento dei fori effettuati sulle onde superiori della lastra rispetto alla posizione dell'arcareccio su cui la stessa verrà fissata.

COLMO PER LASTRA ONDA ROMANA

Lunghezza
Lunghezza utile

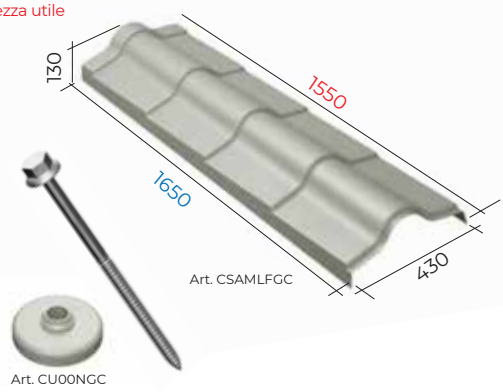

Il colmo per la Lastra Onda è l'accessorio che consente il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della linea di colmo. Le due parti inferiori dei lati del colmo andranno a sormontare perfettamente il profilo della lastra sottostante per garantire la migliore continuità di copertura. Si consiglia il fissaggio del colmo con vite zincata per legno o per metallo di lunghezza 130 mm su ogni elemento con cappellotto piano con guarnizione.

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER IL FISSAGGIO DELLA SCOSSALINA

Art. CU00NGC

Il colmo deve essere fissato su entrambi i lati di ognuno dei 4 elementi laterali alla struttura portante (forandolo prima con una punta da 10 mm) con il cappellotto piano con guarnizione utilizzando viti autofilettanti da 130 mm per legno o metallo.

COPRIVITE


Art. CVT6GC

Il coprivite è l'elemento che consente la migliore protezione dagli agenti atmosferici della testa della vite che fissa lastra ed accessori: viene applicato per pressione dell'incavo di forma esagonale presente nella sua parte inferiore che si accoppia perfettamente alla testa della vite.